


SP-RONDO-250B-30W 4000K BK 022240

DANE TECHNICZNE

Montaż	natynkowy
Zastosowanie	sufity
Strumień świetlny	2100 lm
Skuteczność świetlna	70 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Wskaźnik CRI / Ra	> 80
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Kolor oprawy	czarny
Charakter rozsyłu światłości	100° - symetryczny
Napięcie	230 V
Moc	30 W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP40
Materiał obudowy	metal
Kształt oprawy	okrągły
Wymiary	Ø250x43 mm
Masa	1,40 kg
Okres gwarancji	3 lata
Certyfikat zgodności	TC RU C-CN.AB72.B.01920
Certyfikat CE	BSTXD200813894702EC



RYSUNEK

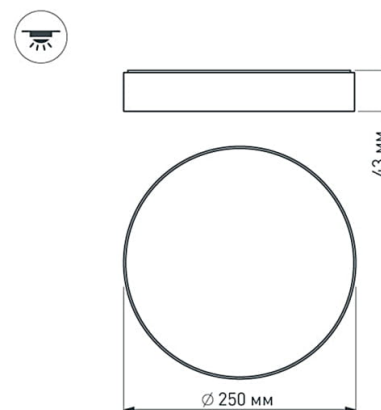

sposób
montażu



kierunek strumienia
świetlnego

