


CL-SIMPLE-S148x80-2x9W 3000K WH 026876

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Montaż | podtynkowy |
| Zastosowanie | sufity |
| Strumień świetlny | 1260 lm |
| Skuteczność świetlna | 70 lm/W |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Wskaźnik CRI / Ra | > 90 |
| Sposób rozsyłu światłości | bezpośredni |
| Kolor oprawy | biały |
| Charakter rozsyłu światłości | 45° - symetryczny |
| Napięcie | 230 V |
| Moc | 18 W |
| Sterowanie przewodowe | ON/OFF |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Materiał obudowy | metal |
| Kształt oprawy | prostokąt |
| Wymiary | 148x80x90 mm |
| Masa | 0,60 kg |
| Okres gwarancji | 3 lata |
| Certyfikat zgodności | TC RU C-CN.AB72.B.01920 |
| Certyfikat CE | BSTXD200813894702EC |



RYSUNEK

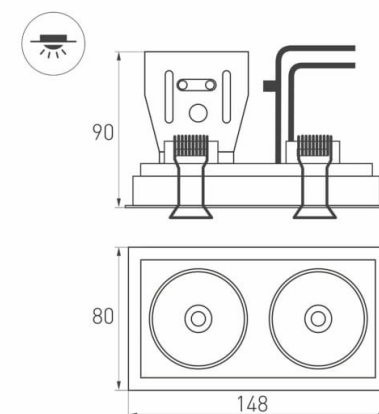

sposób
montażu



kierunek strumienia
świetlnego

